




Istruzioni di posa Ecogreen®-Rasen

Perchè ECOGREEN®?

- aspetto naturale
- regolazione del regime idrico
- sollecitabile e carrabile da subito
- elevata capacità portante (fino a 350 t/m²)
- sistema ad innesto di sicurezza brevettato (brevetto no. 0576939)
- consolidamento di superfici senza sigillatura del suolo
- manutenzione ridotta al minimo
- elevata stabilità e solidità
- resistente contro agenti atmosferici e ad impatto zero
- resistente al gelo e ai raggi UV
- facilmente adattabile ai bordi del tetto e quindi facile da tagliare

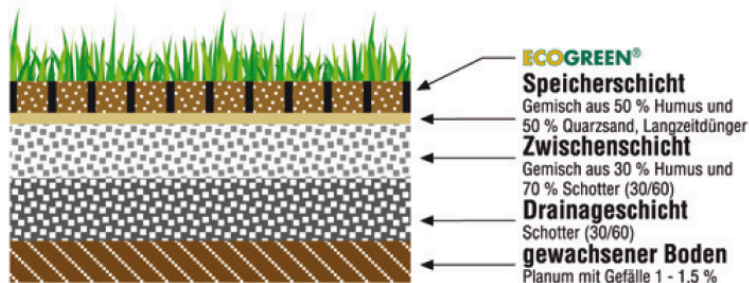

Beispiel: Parkplatz mit ECOGREEN®

- gewachsener Boden**
erstellen eines Planums mit ca. 1 – 1,5 % Gefälle
- Drainageschicht**
Schotter aufbringen in der Körnung 5/32 mm oder 5/46 mm oder 8/16 mm und verfestigen (Walze oder Rüttelplatte)
Höhe regional abhängig
- Zwischenschicht**
Gemisch aus 30 % Humus und 70 % Schotter (30/60)
Höhe ca. 20 cm
- Speicherschicht**
Gemisch aus Quarzsand, Erde und Langzeitdünger
Höhe 4 cm plan abziehen und mit Walze auf 3 cm verdichten
Verdichtete Fläche vor ECOGREEN®-Verlegung wässern
- ECOGREEN® verlegen**

A cosa dovete prestare attenzione

Nel caso vogliate creare bordure di limitazione o ve ne siano di esistenti, occorre rispettare una distanza minima di 5 cm tra il bordo dell'ECOGREEN.

Annaffiare le superfici prima della posa di ECOGREEN®!

Strati di geotessile impediscono la mescolanza del suolo vergine con gli strati sovrapposti.

Suggerimento

Per un taglio veloce e pulito utilizzare una sega circolare manuale. Per gli angoli più piccoli, che devono essere tagliati in modo esatto, vi consigliamo di utilizzare un seghetto. Non pretagliare i moduli, bensì posizionate se possibile la griglia leggermente fuori dalla bordura e poi tagliatela. Una piccola base d'appoggio (regolo, lastra, piastra ECOGREEN) facilita il taglio.

Avvertenza per la cura

Per mantenere un aspetto visivo naturale duraturo sono necessari regolari interventi di cura quali la concimazione, l'annaffiamento e il taglio.

Manipolazione delle piastre assemblate

ECOGREEN® lo si posa in modo semplice e veloce senza ricorrere a macchinari. Il sistema viene fornito e consegnato in unità già agganciate di 12 griglie e possono essere messe in opera in un'unica lavorazione una volta prese dal bancale.